walther präzision
Быстроразъёмные системы

БРС для химических контуров низкого давления

Low Pressure Coupling for Chemical Applications

Серия КМ
Series KM

Серия КМ
Series KM

БРС для низкого давления для контуров подачи химических веществ
Low Pressure Coupling for Employment of Chemicals

Описание:
данные БРС целиком изготавливаются из ПВДФ (поливинилиденфторида) и применяются, как правило, в химической промышленности — там, где традиционно используемые материалы не могут удовлетворить всем необходимым требованиям.

Преимущества:
- небольшой вес
- специальная версия для высокоагрессивных веществ
- БРС могут быть оснащены различными концевыми соединениями

Технические данные:

Номинальный диаметр:	6, (12*), 19, 25, 32 и 50 мм
Уплотнения:	фторкаучук и ЭПДК опционально — перфторкаучук
Запорные шарики:	нержавеющая сталь; опционально — стекло или ПТФЭ
Пружины:	нержавеющая сталь; опционально — сплав Хастеллой С
Макс. стат. рабочее давление:	до 5 бар / 70 psi, в зависимости от версии и номинального диаметра

* для БРС номинального диаметра 12 мм см. брошюру сериир KL-012 из ПВДФ

Мы будем рады проконсультировать вас по использованию БРС для вашей конкретной задачи. Свяжитесь с нами.

Description:
The couplings are machined completely from PVDF (Polyvinylidene fluoride); Mainly used in the chemical industry, where traditional materials are not sufficient.

Advantages:
- Low weight
- Special version for highly aggressive substances
- Various end connections are possible on request

Technical data:

Nominal bores:	6, (12*), 19, 25, 32 and 50 mm
Seals:	FKM and EPDM; optionalley FFKM
Locking balls:	stainless steel, optionally glass or PTFE
Springs:	stainless steel; optionally Hastelloy C
Pmax stat.:	up to 5 bar / 70 psi depending on version and nominal bore

*nominal bore 12 (see brochure series KL-012 in PVDF)

We would be pleased to advise you on your specific application. Please contact us.

	Номер для заказа / Part number	Соединение A / Connection A	DN Номинальный диаметр / Nominal bore	D	SW	L	N	T
муфта с клапаном / Self sealing coupling	KM-006-0-WR517	G 3/8 A	6	25	19	58		14
	KM-019-0-WR526	G 3/4 A	19	54	46	94		19
	KM-025-0-WR548	G 1 1/2 A	25	62	55	140		25
	KM-032-0-WR560	G 2 A	32	82	75	130		29
	KM-050-0-WR570	G 2 1/2 A	50	112	100	167		33
ниппель с клапаном / Self sealing adaptor	KM-006-2-WR517	G 3/8 A	6	25	19	58	22	14
	KM-019-2-WR526	G 3/4 A	19	54	46	93	36	19
	KM-025-2-WR548	G 1 1/2 A	25	62	55	140	45	25
	KM-032-2-WR560	G 2 A	32	82	75	129	41	29
	KM-050-2-WR575	G 2 1/2 A	50	112	100	167	50	33

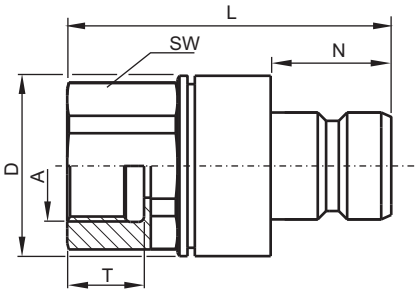

ниппель с клапаном / Self sealing adaptor

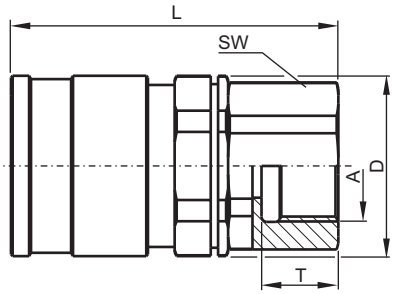

муфта с клапаном / Self sealing coupling

10/2011 • WKa

WALTHER-PRÄZISION
Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG

Представительство в Московском регионе:
Тел./факс: +7 499 685 49 01
msk@7770088.ru
Сайт на русском языке:
www.быстроразъемы.рф

Быстроразъёмные системы