

## БРС ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

### CHEMICAL TECHNOLOGY





## О компании

С 1951 года компания **WALTHER-PRÄZISION** разрабатывает и производит быстроразъёмные моно- и мультикоединения, позволяющие производить безопасную подачу жидкостей, пара, электрических или оптических сигналов и электроэнергии.

Инженеры нашей компании разрабатывают технологические решения для практически всех отраслей промышленности, которые соответствуют строжайшим требованиям к БРС, обеспечивают надёжность функционирования в экстремальных условиях и помогают защищать окружающую среду. Ввиду множества различных требований, предъявляемых к нашей продукции, мы предлагаем широчайший в мире ассортимент моно- и мультикоединений, в который входит более 400 000 моделей. Наши основными приоритетами являются гибкость и ориентация на клиента это подтверждает каждый рабочий день на нашем производстве в г. Хaan (Германия).

Естественным результатом наших строжайших стандартов качества явилось то, что наша система управления качеством получила сертификат соответствия стандарту DIN EN ISO 9001 ещё в 1992 году. Вся продукция, выпускаемая для нужд аэрокосмической и авиационной промышленности, производится в соответствии с нормативами DIN EN 9100 и KTA 1401. Наша продукция, используемая в медицине, удовлетворяет требованиям стандарта DIN EN 13485.

## The Company

Since 1951 **WALTHER-PRÄZISION** has developed and manufactured mono and multi-couplings that are used wherever fluids, vapours, gases, electrical and optical signals as well as electric power need to be safely transferred.

Our engineers develop solutions for almost every industry that meet highest demands, prove their value in extreme ambient conditions and help to protect the environment.

As a result of these diverse requirements we now offer the largest programme of mono and multi-couplings worldwide with more than 400,000 variants. Flexibility and customer orientation are our top priorities, a fact we demonstrate every day on our production sites in Haan.

Since 1992 the certification of our quality management system according to the DIN EN ISO 9001 standard has been a natural consequence of our high quality standards. We manufacture our products for the aerospace and aviation industries in conformance with the standards DIN EN 9100 and KTA 1401. Our products for the medical technology meet the standard DIN EN 13485.





## БРС для химической промышленности - безопасные, быстрые и надёжные

БРС WALTHER-PRÄZISION ежедневно доказывают свою эффективность в химической промышленности. Для обеспечения экономичности производственного процесса и транспортировки необходима возможность быстрого и безопасного подсоединения и отсоединения контуров БРС.

должны обладать химической устойчивостью к воздействию даже агрессивных жидкостей и жидкостей в критической фазе, чтобы соответствовать необходимым нормам безопасности и исключить неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

В широкий ассортимент предоставляемых услуг входит и составление подробных актов технического осмотра, например, DIN EN 10204, а также возможность проведения тестирования нашими клиентами или испытательными институтами в индивидуальном порядке.

### Мы гордимся тем, что наши соединения подходят для работы с любыми веществами и отличаются:

- полным отсутствием утечек
- высочайшей газонепроницаемостью
- простотой в эксплуатации
- взрывобезопасностью (в соответствии с директивами ATEX)
- соединение любых агрессивных жидкостей и газов

### Несомненные преимущества:

- рационализация процесса
- повышенная безопасность работы
- улучшенная эргономика рабочего места
- оптимизация защиты окружающей среды

## Connected to the chemical industry – safe, fast and reliable

Quick coupling systems by WALTHER-PRÄZISION prove their efficiency every day in the chemical industry. Economic production and transport demand quick and safe connection and separation of lines. Our coupling systems must be able to reliably resist even critical and aggressive fluids in order to meet all safety and environmental constraints.

As a matter of course, detailed inspection certificates, e.g. DIN EN 10204, as well as individual type approvals by the customer or testing institutes are part of our wide range of services.

### We are proud of our connections:

- Non-leaking
- Highest gas-tightness
- Easy handling
- Safe to operate (ATEX)
- Suitable for all fluids

### Your benefit:

- Process rationalisation
- Enhanced safety in the workplace
- Improved workplace ergonomics
- Optimised environmental protection



## Универсальные БРС Universal couplings



### Универсальные БРС

БРС для обращения с жидкими и газообразными веществами подчиняются строжайшим международным стандартам безопасности:

- быстрое, лёгкое и безопасное разъединение и соединение
- надёжность, прочность и долговечность
- безотказная работа в любой рабочей среды
- защита от неправильного соединения контуров за счёт невзаимозаменяемости БРС
- простота в обращении
- защита окружающей среды
- энергосбережение за счёт низкого сопротивления потоку

### Решения, идеально подходящие для ваших задач:

- **Серия LP/SP** с名义альным диаметром от 3 до 50 мм. Данные БРС подходят для надёжного подсоединения и отсоединения контуров при отсутствии разбрзгивания жидкости. Изготовлены из стали, нержавеющей стали и латуни (с различными покрытиями), множество вариантов подключения.
- **Серия UF** (невзаимозаменяемые БРС),名义альный диаметр от 6 до 32 мм. По конструкции повторяют серию LP, в дополнение к чему имеют механическую кодировку для защиты от неправильного соединения.
- **Серия UM** (невзаимозаменяемые БРС, возможно использование с манипуляторами),名义альный диаметр от 4 до 12 мм. Обладают механической кодировкой посредством круглых фитингов и/и цветовой кодировкой; многофункциональны, в том числе подходят для монтажа на панель оборудования.
- **Серия KL** (полимеры, например ПА, ПОМ или ПВДФ),名义альный диаметр от 6 до 30 мм. Могут использоваться совместно с БРС серии LP.

### Universal couplings

The demands for handling fluid and gaseous media adhere to the highest international safety standards:

- Quick, easy and safe separation and connection
- Reliable, durable and built to last
- Dependable in all environmental conditions
- No wrong connections thanks to non-interchangeability
- Easy to handle
- Sustained protection of the environment
- Energy-saving due to low flow resistance

### Solutions, ideally matched to your application:

- **LP/SP series**, nominal sizes 3 to 50 mm. For a non-squirting and reliable connection and separation of your lines. Made of steel, stainless steel and brass (with various surface coatings), wide range of connections.
- **UF series** (non-interchangeable), nominal sizes 6 to 32 mm. Designed like LP, in addition mechanically coded by different polygonal keys.
- **UM series** (can be operated with a manipulator, non-interchangeable), nominal sizes 4 to 12 mm. Coded with mechanical round fittings and/or colour coding for all-purpose installation, even directly into bulkheads.
- **KL series** (plastics like PA, POM or PVDF), nominal sizes 6 to 30 mm. Version can be coupled to LP series.



## БРС с полной защитой от утечек при разъединении Clean break couplings – spill-free for highest standards



### БРС с полной защитой от утечек при разъединении - сухой разъём (clean-break, drylock, dry-break)

Удовлетворяют дополнительным требованиям при работе с особо токсичными и агрессивными смазочными и несмазочными веществами, даже при высоких температурах:

- бескапельное, быстрое, лёгкое и безопасное соединение и разъединение
- отсутствие возможности попадания атмосферного воздуха в контур при его подключении
- могут присоединяться под остаточным давлением в одной или обеих соединяемых половинах
- лёгкая манипуляция БРС большого名义ального диаметра за счёт дополнительных кольцевых захватов
- простота очистки и стерилизация на месте
- высокая пропускная способность

#### Решения, идеально подходящие для ваших задач:

- Серия **BF**, nominalnyy diametr ot 5 do 50 mm.  
Практически исключено завоздушивания контуров.  
Разработаны специально для химической промышленности с учётом сложности лабораторных и производственных процессов в данной отрасли.
- Серия **CN**, nominalnyy diametr ot 25 do 100 mm.  
Обладают оптимальной пропускной способностью для загрузочных станций и технологических процессов.
- Серия **CT**, nominalnyy diametr ot 3 do 19 mm. Подходят для применения в любых областях, где требуется обеспечить минимум утечек, защиту от неосторожного обращения и высокую пропускную способность.
- **БРС типа 40-030**, типовой nominalnyy diametr 30 mm (существуют другие размеры). Удовлетворяют строгим требованиям фармацевтической промышленности к поддержанию чистоты процесса и стерильности продукции при соединении контуров (очистка и стерилизация на месте, без демонтажа БРС).



### Clean break couplings

Additional requirements for particularly toxic, aggressive, lubricating and non-lubricating fluids, even at higher temperatures:

- Spill-free, quick, easy and safe connection and separation
- Prevention of atmosphere inclusion in the line system during connection
- Can be connected under residual pressure on one side / both sides
- Large nominal sizes still easy to handle due to additional ring grips
- Easy cleaning (CIP and SIP)
- Low flow resistance

#### Solutions, ideally matched to your application:

- **BF series**, nominal sizes 5 to 50 mm. Virtually no air inclusions. Specially developed for the chemical industry and its highly complex requirements for lab and production processes.
- **CN series**, nominal sizes 25 to 100 mm. Optimal flow performance for loading stations and process plants.
- **CT series**, nominal sizes 3 to 19 mm. Suitable for all applications which require minimal leakage combined with fool-proof handling and high flow.
- **Type 40-030**, nominal size 30 mm and others. For highest demands of the pharmaceutical industry on process cleanliness and sterility of the products during the connection of lines (CIP/SIP).





## БРС для экстремальных температур Specially designed for extra hot or extra cold temperatures

Серия ТЕ



Serie TE

### Технические условия:

Процессы со сложными веществами, включая эластомер-агрессивные вещества, при высоких и низких температурах

### Требования:

- безопасное соединение и разъединение паровых контуров, перегретых до температур +200 °C и выше
- безопасное соединение при температурах ниже -50 °C, дополнительно до -196 °C
- быстрое подсоединение и отсоединение
- высокая химическая стойкость и длительный срок эксплуатации
- минимизация потерь давления
- эргономичная конструкция
- стойкость к воздействию веществ, агрессивных к эластомерам

### Наше решение:

**Серия ТЕ**, номинальный диаметр от 9 до 50 мм. БРС доказали свою эффективность при температурах от -50 °C до +250 °C. Начиная с номинального диаметра 32 мм, стандартная комплектация включает кольцевой захват для улучшения эргономики; также его можно заказать для БРС меньшего диаметра.

Могут быть адаптированы для самых низких температур.

### Your technical environment:

Процессы с комплексными веществами, включая эластомер-агрессивные вещества, при высоких и низких температурах

### The requirements:

- Safe connection and separation of superheated steam lines over 200 °C / 392 °F
- Safely connected even down to -50 °C / -58 °F, optionally down to 196 °C / -321 °F
- Quick connection and separation
- Safe chemical stability and long life cycle
- Cost-effective through minimal pressure loss
- Ergonomic design
- Resistant to elastomer-aggressive media

### Our solution:

**TE series**, nominal sizes 9 to 50 mm. Proven effective for temperatures of up 250 °C / 482 °F or for fluids at a temperature around -50 °C / -58 °F. Ring grip for enhanced ergonomics included as standard from nominal size 32 mm on, optionally available for smaller nominal sizes, too. Adaptable for lowest temperatures.





## БРС для сверхвысоких температур Specially designed for highest process temperatures

Серия 11



Series 11



### Технические условия:

Температуры протекания производственных процессов в химической промышленности постоянно повышаются для обеспечения необходимого темпа производства. Таким образом, сегодня оборудование работает с масляными теплоносителями при температурах, достигающих +310 °C. Стандартные гидравлические БРС, обычно применявшиеся в подобных случаях, имеют проблемы с уплотнениями и механизмом запирания уже при температурах около +250 °C. При более высоких температурах липкие остатки разложившегося масла могут совсем заблокировать механизм запирания, в следствии залипания запорных шариков.

### Требования:

- оптимизация для подачи энергии с помощью масляных теплоносителей
- температура масла до +310 °C
- простой запорный механизм, позволяющий производить манипуляции вручную
- безопасное подсоединение и разъединение даже при образовании на БРС корки
- поддержка высочайших стандартов безопасности
- длительный срок службы и низкая потребность в техническом обслуживании

### Наše решение:

Серия 11, nominalный диаметр 12 или 19 мм.

БРС с автоматически блокирующимся запорным устройством.

- Прочные, износостойкие, с защитой от неосторожного обращения, с лёгкой разблокировкой и пружинным замком на обеих половинах
- Защищают оператора от ошпаривания за счёт сверхнизких утечек масла при разъединении и моментально закрывающихся обратных клапанов
- Высокая пропускная способность
- Все детали конструкции обладают максимальной устойчивостью к высоким температурам
- Максимальная простота очистки
- Детали захвата выполнены из теплоизоляционных материалов для безопасности эксплуатации

### Your technical environment:

In order to accomplish quick production processes in the chemical industry, the process temperatures have kept increasing over the years. Meanwhile, machines are operated with heat transfer oil at temperatures of up to 310 °C / 590 °F.

The hydraulic push-to-connect couplings previously used for this application show considerable problems with the seals at temperatures no higher than 250 °C / 482 °F. At temperatures beyond that point sticking residues of the cracked oil block the mechanism of the precise but easily soiled ball lock.

### The requirements:

- Optimised for the energy supply with heat transfer oil
- Oil temperature up to 310 °C / 590 °F
- Manually operable with simple locking mechanism
- Safe connection and separation even when encrusted
- Implementation of highest safety standards for users
- Long life cycle / low maintenance

### Our solution:

Series 11, nominal size 12 and 19 mm. With automatically engaging lock.

- Robust, hard-wearing, fool-proof, easy-to-unlock, catch locking on both sides
- Protects the user from scalding through extra low loss qualities and immediately closing, non-squirting valves
- Highest energy transmission through best flow values
- All elements designed for highest heat resistance
- Minimal cleaning effort thanks to smooth surfaces
- Heat-insulated grip elements for easy handling



## БРС для жидких и сыпучих материалов Specially designed for sterile environments

Серия EH



Serie EH



### Технические условия:

Необходимо убедиться в том, что контейнер (например, автомобильная или железнодорожная цистерна) полностью опорожнён в процессе забора вещества.

### Требования:

- работа как с жидкими или пастообразными, так и с сыпучими/порошкообразными веществами
- полное опорожнение контейнеров (ёмкостей)
- простота в обращении
- соответствие строжайшим требованиям к чистоте или стерильности
- хорошая пропускная способность даже при работе с высокоадгезивными средами
- лёгкость очистки
- компактность конструкции
- длительный срок эксплуатации
- надёжное уплотнение

### Наше решение:

**Серия EH**, типовые номинальные диаметры 25, 50 и 80 мм, существуют БРС размером до 300 мм. Шлицеванная стяжная гайка.

- Простое винтовое соединение со сцепным механизмом
- Максимальное опорожнение благодаря полному отсутствию сопротивления потоку
- Лёгкость разъединения вручную или с помощью ключа
- Возможность лёгкого пропуска скребка, простота очистки
- Надёжная, компактная и прочная конструкция
- Коррозионно-стойкая модификация из нержавеющей стали
- Универсальность в применении благодаря уплотнению из ПТФЭ
- Лёгкий визуальный контроль состояния уплотнения
- Простота замены уплотнения в случае его износа

### Your technical environment:

It needs to be ensured that the container (for example the wagon) is completely emptied during loading.

### The requirements:

- Suitable for fluid, paste-like and powdered/granular media
- Complete emptying of containers (tanks)
- Easy handling
- Suitable for fluids with highest demands on cleanliness or sterility
- Good solubility even for highly adhesive media
- Easy cleaning
- Compact design
- Long service life
- Reliable seal


### Our solution:

**EH series**, nominal sizes 25, 50 and 80 mm and further nominal sizes up to 300 mm. With slotted coupling nut.

- Simple screw connection with hook-in mechanism
- Ideal drain performance since no flow resistance in the media flow
- Easy to release by hand or with a hook wrench
- Good piggability, easy to clean
- CIP / SIP compatible
- Reliable, compact and robust design
- Corrosion resistant stainless steel version
- Universally applicable by PTFE seal
- Easy visual control of seal condition
- Very easy seal replacement in case of wear



## БРС для отбора проб агрессивных сред Specially designed for sampling

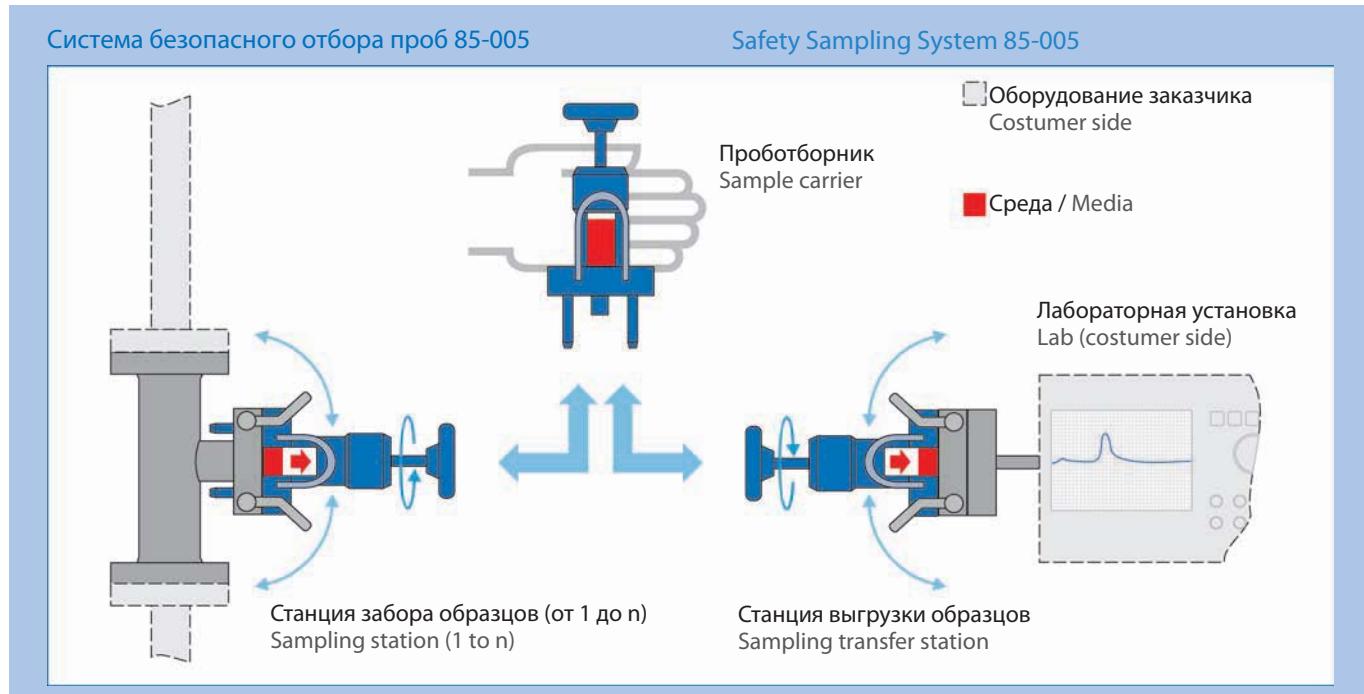

### Технические условия:

При взятии образцов токсичных или агрессивных сред, необходимо строго соблюдать требования безопасности работы оператора и защиты окружающей среды.

### Требования:

- Частые подключения и разъединения со 100% защитой от утечек
- Работа с высокотоксичными и агрессивными жидкостями
- Отсутствие угрозы для здоровья персонала
- Отсутствие вреда для окружающей среды
- Простая и надёжная эксплуатация
- Исключение возможности загрязнения пробы другими веществами
- Большой объём образца
- Безопасная транспортировка образца из точки отбора проб в лабораторию
- Возможность немедленного закрытия точки отбора проб
- Доступ к работе с устройством только у авторизованного персонала

### Наше решение:

#### Система безопасного отбора проб 85-005

- 100% безопасная эксплуатация за счет двойной функции блокировки
- Отбор проб со 100% защитой от утечек за счёт применения новейших специализированных технологий и простоте в обращении при работе двумя руками
- Герметично закрытый пробозаборник объёмом до 50 см<sup>3</sup>
- Дополнительная промывка системы при подключении и разъединении через двухступенчатое устройство блокировки
- Чувствительные точки отбора проб могут закрываться дополнительным защитным колпачком
- Невозможность манипуляций с системой при помощи стандартных инструментов

### Your technical environment:

When taking samples of toxic or aggressive substances, highest demands are made on operator safety and environmental protection.

### The requirements:

- Frequent connection and separation 100% spill-free
- Suitable for highly aggressive or toxic fluids
- No health hazard to the staff
- No threat to the environment
- Easy and uncomplicated handling
- No contamination of the sample with other substances
- Large sample volume
- Safe sample transport from sampling point to laboratory
- Closable sampling point
- Can only be operated by authorised personnel

### Our solution:

#### Safety sampling system 85-005

- 100% safe through double locking feature
- 100% spill-free sampling thanks to the latest clean break technology and simple two-hand operation
- Hermetically closed system for a sample volume of up to 50 cm<sup>3</sup>
- Additional flushing of the system during connection and separation through two-step locking device
- The sensitive sampling point may be additionally protected with a closable protection cap.
- Cannot be manipulated with commercially available tools



## БРС с аварийным разъединителем Specially designed for the emergency

БРС специальной конструкции для аварийных ситуаций



Walther emergency release couplings



### Технические условия:

Транспортировка веществ между стационарными резервуарами и мобильными контейнерами, такими, как автомобильные и железнодорожные цистерны или водные суда, вызывает постоянные вопросы в плане безопасности. Из-за неправильно выполняемых действий мобильный контейнер может непреднамеренно откатиться от стационарного резервуара и вызвать разрыв подводящих контуров. Задача системы аварийного разъединения — предотвратить возможную опасность для людей и окружающей среды, а также повреждения оборудования.

### Требования:

- максимально надёжное предотвращение утечек веществ в аварийных ситуациях, вызванных непреднамеренным разъединением (разрывом) подводящего контура или контура опорожнения;
- высочайшая эксплуатационная безопасность при заправке жидкостей или подаче газообразных веществ даже в случае возникновения аварийных ситуаций;
- максимальная безопасность при возникновении аварийных ситуаций, требующих немедленного разъединения контуров;
- оптимальная безопасность для пользователей;
- оптимальная защита окружающей среды;
- возможность электрического мониторинга.

### Наше решение:

#### БРС WALTHER для аварийного расцепления

Номинальный диаметр 19, 32, 50 мм и другие

- Автоматическое разъединение при достижении определённого натягивающего усилия
- Быстрое автоматическое закрытие клапанов на обоих концах контура в случае разъединения, практически полное отсутствие утечек
- Отсутствие предустановленных точек механического разлома (аварийных пинов)
- При аварийном разъединении включается специальный сигнал
- После произошедшей аварийной ситуации соединение можно быстро вернуть в рабочее состояние без дополнительных затрат

### Your technical environment:

The loading of fluids between stationary tanks and mobile containers, like for example tank trucks, railway cars or ships, is a constant safety issue. Due to incorrect operation, the mobile container may accidentally move away from the stationary tank and cause the connecting line to tear off. The aim is to prevent a hazard to man and environment as well as damage to the facilities.

### The requirements:

- Maximum safety against leakage of media during accidents due to unintentional separation (tearing off) of a filling / draining line
- Highest operational safety during the loading of liquids or gaseous media even in case of an emergency
- Maximum safety in emergency situations which call for immediate separation
- Optimum safety for users
- Optimal environmental protection
- Easy handling
- Can be electrically monitored

### Our solution:

#### WALTHER emergency release couplings

Nominal sizes 19, 32, 50 mm and others

- Automatic separation at a predefined tensile load
- Quick automatically acting shut-off of both ends of the line in case of a separation, virtually free of leakage
- No mechanical predetermined breaking points
- An alarm signal is triggered at separation
- Cost-effective and quick restoration of the operating condition after an emergency



## БРС для стерильных сред Specially designed for sterile environments



### Технические условия:

При производстве фармацевтической продукции и косметических товаров, а также при различных процессах брожения, соединение контуров в стерильных средах требует использования исключительно высококачественных и надёжных систем.

### Возможное требование 1

Возможность использования для отбора проб или подачи технологического воздуха, или же для заполнения прививочных колб при производстве инсулина.

### Наше решение:

**Серия 33**, номинальный размер 5 и 9 мм

- Лёгкость очистки
- Подходят для температур до 130 °C (для очистки и стерилизации перегретым паром)
- Высокая химическая стойкость
- Простота использования благодаря автоматической блокировке

### Возможное требование 2

Возможность использования для решения задач в химической, фармацевтической или косметической промышленности, в которых используются точки соединения контуров с деминерализованной водой и/или водой высшей степени очистки, очень требовательные к применяемым уплотнениям

### Наши решения:

**БРС типа 15-012**, номинальный диаметр 12 мм

- Подходят для полностью деминерализованной воды
- Отличаются простотой очистки и эксплуатации
- Подходят для температур до 130 °C (для очистки и стерилизации перегретым паром)
- Проходная конструкция с толкателем клапана
- В стандартной комплектации поставляются с пылезащитным колпачком

**БРС типа 01-018**, номинальный диаметр 18 мм. Аналогичны по характеристикам БРС типа 15-012, но также:

- Подходят для воды высшей степени очистки
- Позволяют легко заменять изношенные элементы конструкции

### Your technical environment:

When producing pharmaceutical products and cosmetics but also during various fermentation processes, the connection of lines in a sterile environment makes highest demands on material and quality.

### Possible requirement 1

Suitable for sampling or process air supply or for the filling of inoculation flasks during insulin production

### Our solution:

**Series 33**, nominal sizes 5 and 9 mm

- Easy to clean
- Suitable for temperatures up to 130 °C (for superheated steam cleaning)
- Highest chemical stability
- Easy handling through automatic lock, optionally available with self-sealing adaptor

### Possible requirement 2

Suitable for the chemical engineering in the pharmaceutical or cosmetics industry at connection points for desalinated and/or ultrapure water with highest demands on the seal technology.

### Our solutions:

**Type 15-012**, nominal size 12 mm

- Suitable for fully desalinated water
- Easy to clean / easy to handle
- Suitable for temperatures up to 130 °C (for superheated steam cleaning)
- Designed as a through type coupling with valve tappet
- Dust cap included in delivery

**Type 01-018**, nominal size 18 mm. As type 15-012 but additionally:

- Suited for ultrapure water
- Easy replacement of wear parts

# **WALTHER-PRÄZISION**

**Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG**

Представительство в Московском регионе:

Тел./факс: +7 499 685 49 01

msk@7770088.ru

Сайт на русском языке:

[www.быстроразъемы.рф](http://www.быстроразъемы.рф)

